






HERRAJES ARQUITECTÓNICOS

CATÁLOGO BISAGRAS & PIVOTES




www.jako.mx





BISAGRA
AJUSTABLE
3D



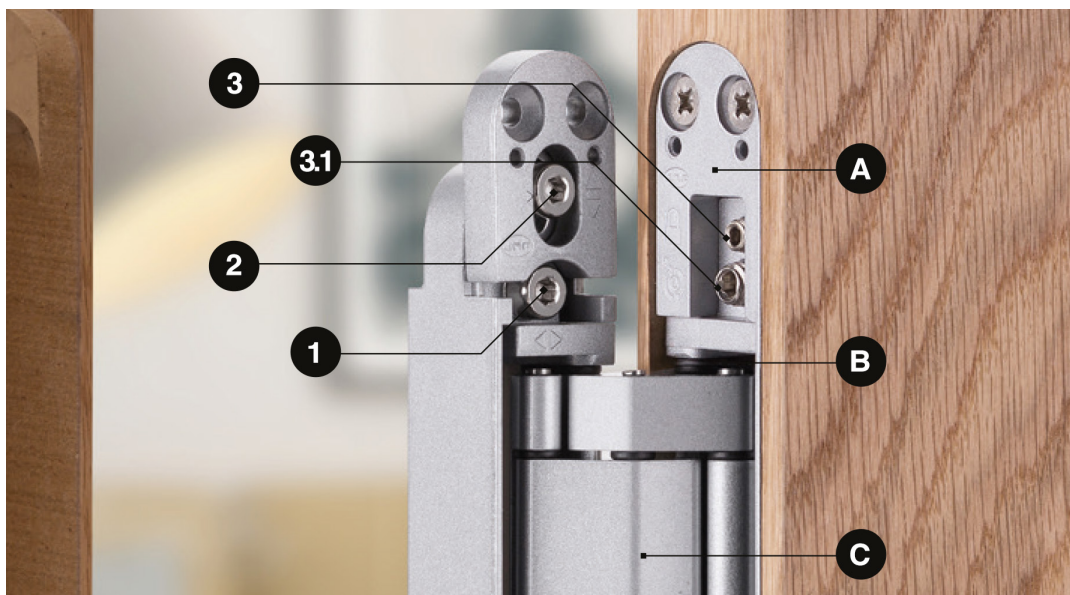

1

Ajuste de profundidad. Afloje los 2 tornillos de cada bisagra. Ajuste la posición de la puerta. Apriete todos los tornillos, esfuerzo de torsión 3 N/m.

2

Ajuste vertical. Afloje los 2 tornillos de cada bisagra. Coloque la cuña en la parte inferior de la puerta con el hueco deseado. Apriete todos los tornillos, esfuerzo de torsión 3 N/m.

3

Ajuste horizontal. Afloje los tornillos (3) de cada bisagra. Rodar alternativamente los tornillos (3.1) con el fin de lograr el separación deseada. Para bloquear el ajuste de apretar todos los tornillos (3) esfuerzo de torsión 3 N / m.

A

El acabado final se realiza mediante revestimiento en epoxi, garantizando la resistencia a la oxidación, un acabado uniforme y resistencia a los arañazos.

B

Arandelas en aleación de nylon de alta resistencia, de baja fricción, propiedades autolubrificantes.

C

Links hechos de aleación de aluminio, para este elemento fundamental para la función de la bisagra. Utilizamos la serie 6000 que garantiza la resistencia necesaria para el uso cíclico, carga estática, precisión en la maquinación de los ejes y también resistencia a la corrosión. Los ejes utilizados son de ejes calibrados de acero inoxidable.

MODELO JK05061

BISAGRA OCULTA



ACABADO

PAL 9005


PAL 9006

2X

50 Kg


3X

60 Kg

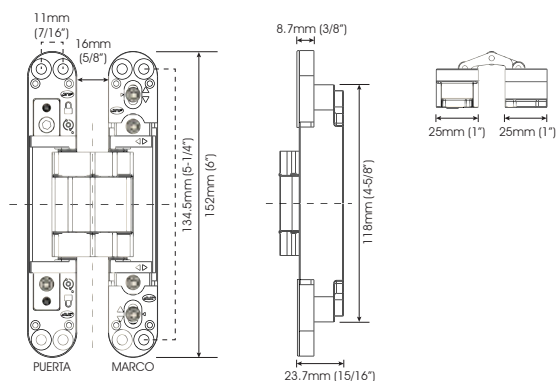


RELACIÓN DE PESO


KG. Especificaciones de la puerta

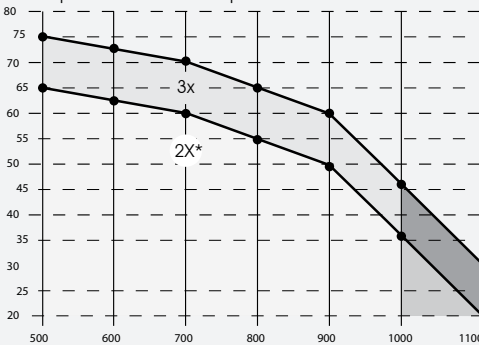

Distribución



CORTE

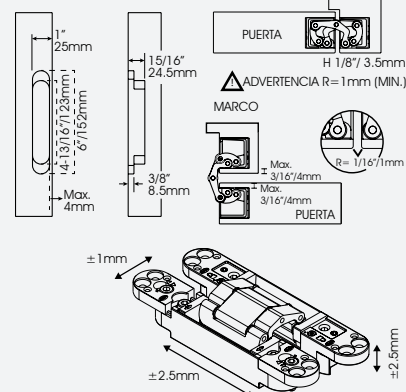

MODELO JK05062

BISAGRA OCULTA






ACABADO

PAL 9005

PAL 9006




2X
80 Kg

3X
90 Kg

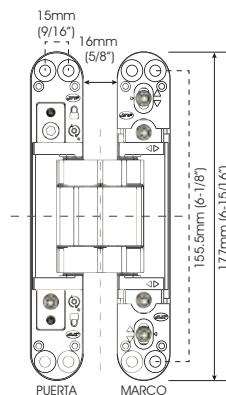

RELACIÓN DE PESO

KG. Especificaciones de la puerta

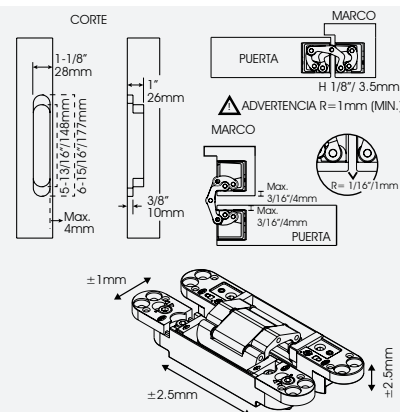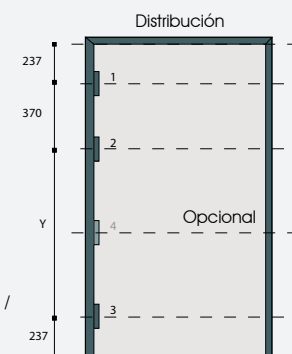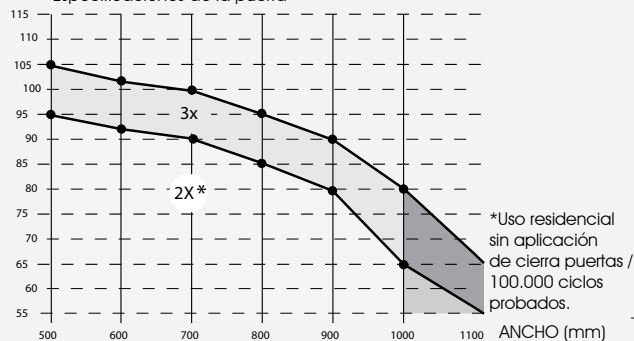

MODELO JK05063

BISAGRA OCULTA






ACABADO

PAL 9005

PAL 9006




2X
130 Kg


3X
160 Kg

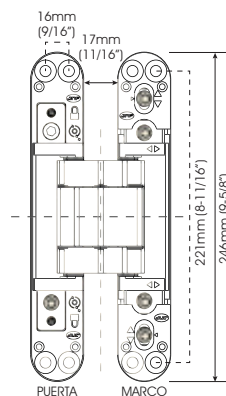

RELACIÓN DE PESO

KG. Especificaciones de la puerta

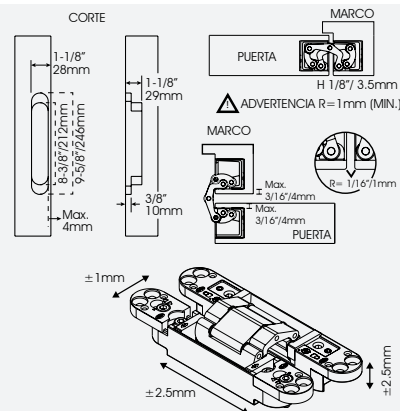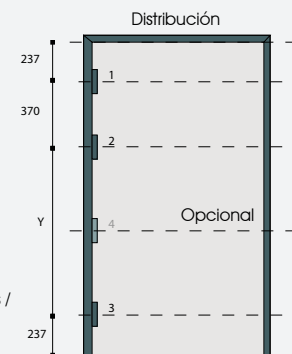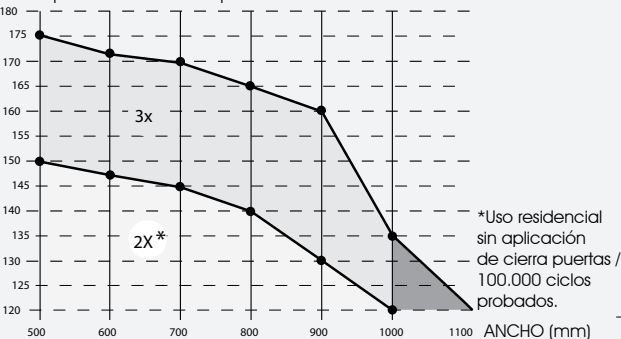

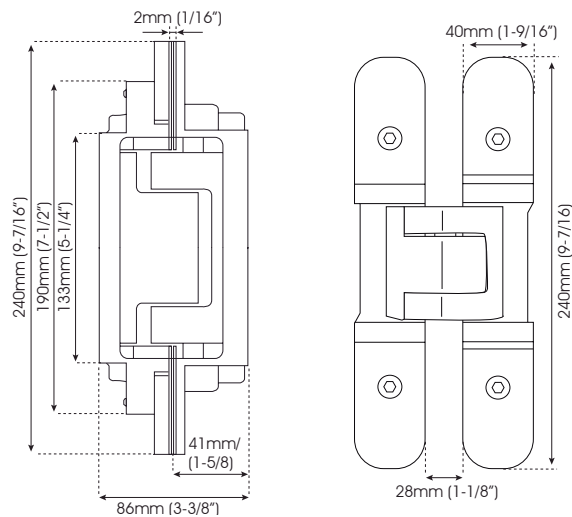

MODELO WBC240

BISAGRA OCULTA




ACERO
INOXIDABLE

ACABADO	CÓDIGO	MEDIDA		
SATÍN	WBC240SSS	240mm(9-7/16")	440Lb / 200Kg	2
CROMO BRILLO	WBC240PSS	240mm(9-7/16")	440Lb / 200Kg	2

MODELO WBS160

BISAGRA OCULTA

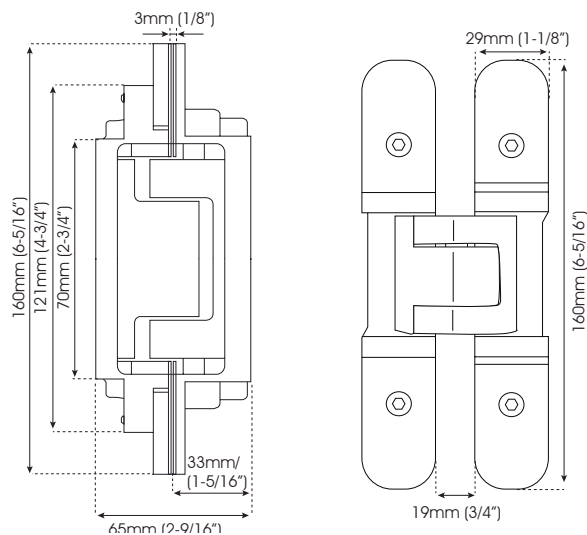

ACABADO	CÓDIGO	MEDIDA		
SATÍN	WBS160	180mm(7-1/16")	220Lb / 100Kg	2

ESPECIFICACIONES:

- Acabado: Satin US32D

Material Base: Acero Inoxidable 304

Para puertas hechas de: Madera

Ancho min de la puerta: Mas de 2"

Ángulo de apertura: Hasta 180°

Orientación: Bisagra reversible

Cantidad para una puerta: 2pzs:

Añadiendo una tercera bisagra aumentara un 20%
- Cuerpo de la bisagra elaborado de Acero Inoxidable (lo que permite una mayor capacidad de carga)
 - Área aplicable: Marcos de madera, Acero y marcos de aluminio



Material: todos los componentes estan elaborado de acero inoxidable 304

MODELO WBC160/ WBC200

BISAGRA OCULTA



x 4

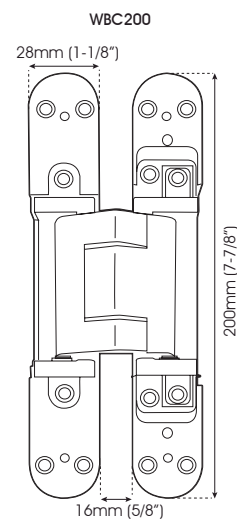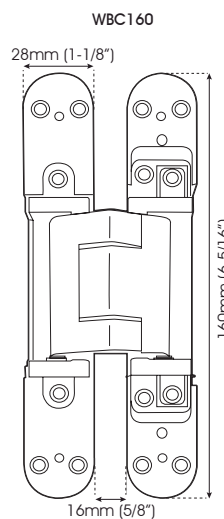


ESPECIFICACIONES:

- El cuerpo de la bisagras esta elaborado de Zamak y las placas de la cubierta de Acero Inoxidable
- Área aplicada: Área aplicable: Marcos de madera, Acero y marcos de aluminio


ACABADO	CÓDIGO	MEDIDA		
SATÍN	WBC160	160mm(6-5/16")	176Lb / 80Kg	1/100
CROMO BRILLO	WBC200	200mm(7-7/8")	264Lb / 120Kg	1/100



WBC95L / WBC95R

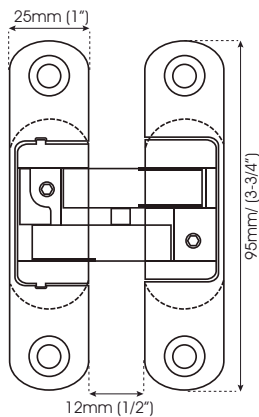

WBC110L / WBC110R

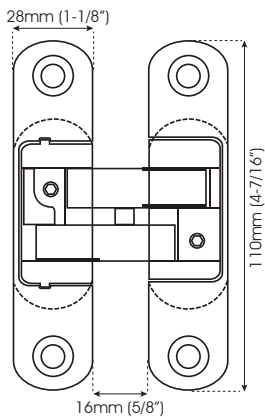

ACABADO	CÓDIGO	ORIENTACIÓN		
SATÍN	WBC95L	IZQUIERDA	66Lb / 30Kg	2/20
	WBC95R	DERECHA	66Lb / 30Kg	2/20
	WBC110L	IZQUIERDA	80Lb / 36Kg	1/20
	WBC110R	DERECHA	80Lb / 36Kg	1/20

MODELO WBC95 / WBC110

BISAGRA OCULTA





ESPECIFICACIONES:

- Material base: Zamak
- Cuerpo de Zamak con tapas delanteras de Acero Inoxidable

MODELO BC

BISAGRA OCULTA

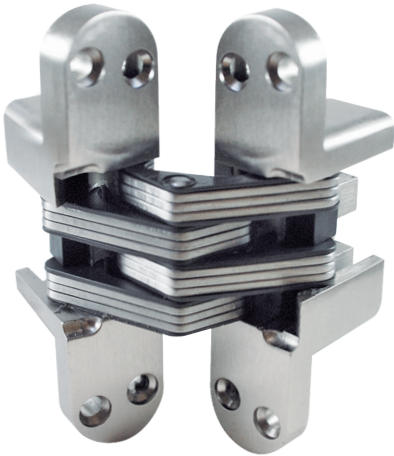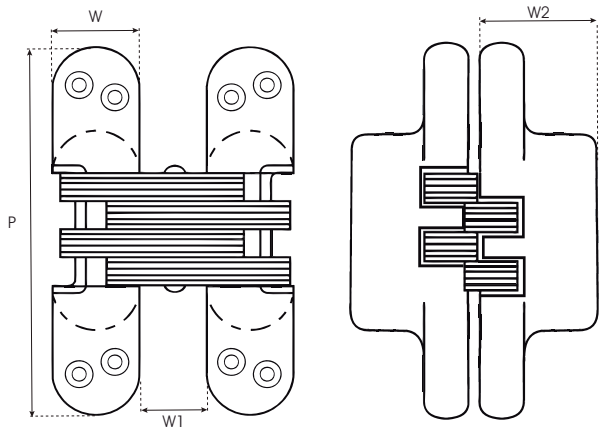

ESPECIFICACIONES:


- Material base: Zamak
- Cuerpo de Zamak con tapas delanteras de Acero Inoxidable

ACABADO	CÓDIGO	P	W	W1	W2		
SATÍN	BC4513	45mm(1-3/4")	13mm(1/2")	8mm(5/16")	19mm(3/4")	44Lb / 20Kg	2/200
	BC6013	60mm(2-3/8")	13mm(1/2")	8mm(5/16")	19mm(3/4")	55Lb / 25Kg	2/100
	BC7016	70mm(2-3/4")	16mm(5/8")	12mm(1/2")	12mm(1/2")	66Lb / 30Kg	2/100
	BC9519	95mm(3-3/4")	19mm(3/4")	12mm(1/2")	27mm(1-1/16")	77Lb / 35Kg	2/40
	BC11828	118mm(4-5/8")	28mm(1-1/8")	22mm(7/8")	41mm(1-5/8")	99Lb / 45Kg	2/20
BRONCE	BC11828AB	118mm(4-5/8")	28mm(1-1/8")	22mm(7/8")	41mm(1-5/8")	99Lb / 45Kg	2/20



MODELO **BCM1828**

BISAGRA OCULTA CON RESORTE

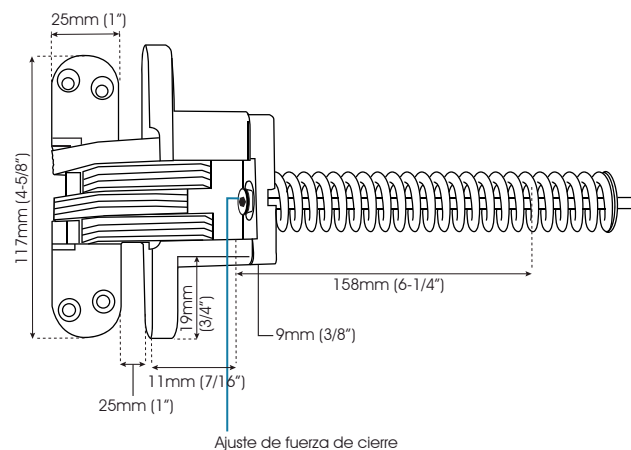


ESPECIFICACIONES:



Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin US32D

- La fuerza de cierre es completamente ajustable

ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	BCM1828	66Lb / 30Kg	1

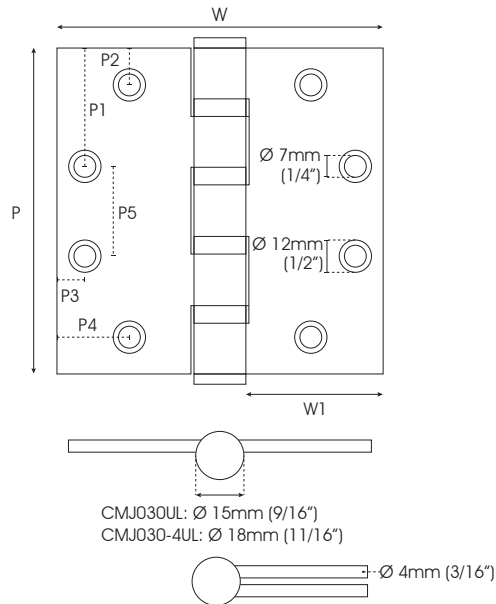

MODELO CMJ UL



ESPECIFICACIONES:


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin/ Pulido US32D

- Baleros de rodamiento: 2, 4
- Nudillos: 5
- Pin No removible
- Incluye tornillos para madera

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATIN	CMJ030UL	115mm(4-1/2")	50mm(1-15/16")	114mm(4-1/2")	42mm(1-5/8")	13mm(1/2")	10mm(3/8")	25mm(1")	31mm(1-1/4")	
	CMJ030-4UL	115mm(4-1/2")	48.5mm(1-7/8")	114mm(4-1/2")	42mm(1-5/8")	13mm(1/2")	10mm(3/8")	25mm(1")	31mm(1-1/4")	

<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

MODELO CMJ084-7

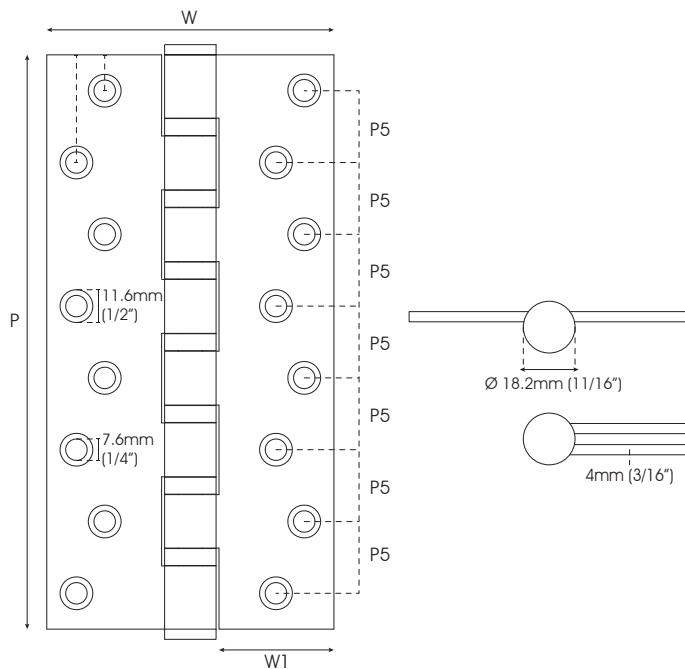

ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable
Acabado: Satin/ Pulido US32D

- Baleros de rodamiento: 2, 4
- Nudillos: 5
- Pin no removible
- Incluye tornillos para mandera

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATIN	CMJ084-7	102mm(4")	46.5mm(1-13/16")	101mm(4")	38.5mm(1-1/2")	12.5mm(1/2")	8.5mm(5/16")	19mm(3/4")	24mm(15/16")	


**MODELO 313**

BISAGRA DE LIBRO

**ESPECIFICACIONES:**

Material base: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satín US32D

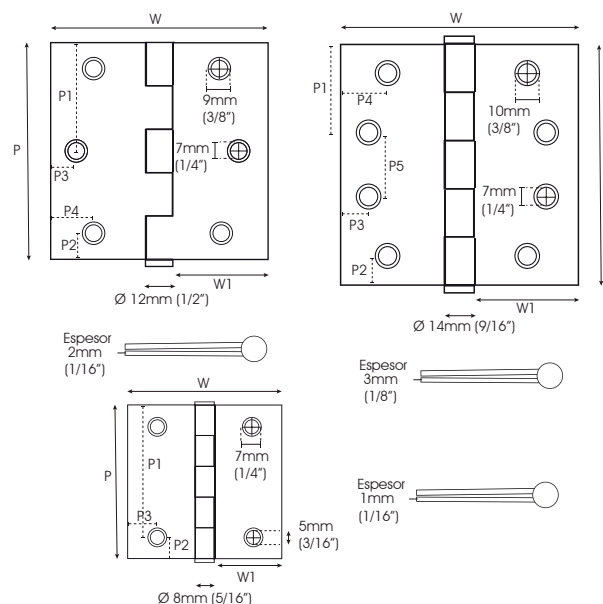

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATÍN	31320	51mm(2")	21mm(13/16")	51mm(2")	41mm(1-5/8")	7mm(1/4")	8mm(5/16")	-	-	2/80
	31325	64mm(2-1/2")	21mm(13/16")	64mm(2-1/2")	32mm(1-1/4")	9mm(3/8")	8mm(5/16")	12mm(1/2")	-	2/80
	31330	76mm(3")	32mm(1-1/4")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	10mm(3/8")	10mm(3/8")	12mm(1/2")	-	2/100
	31335	89mm(3-1/2")	38mm(1-1/2")	89mm(3-1/2")	44mm(1-3/4")	12mm(1/2")	10mm(3/8")	16mm(5/8")	-	2/100
	31340	102mm(4")	43mm(1-11/16")	102mm(4")	37mm(1-7/16")	12mm(1/2")	10mm(3/8")	19mm(3/4")	25mm(1")	2/100

MODELO CMJ03

BISAGRA EMBALERADA - 2 RODAMIENTOS

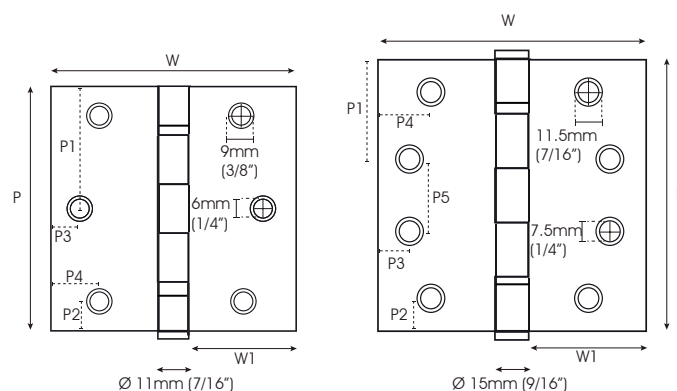**ESPECIFICACIONES:**


Material base: Acero Inoxidable 304

Acabado: Satín/ Pulido US32D

- Baleros de rodamiento: 2
- Nudillos: 5
- Pin no removible
- Incluye tornillos para madera

CMJ036	2mm (1/16")
CMJ038	2.5mm (1/16")
CMJ031	3mm (1/8")
CMJ037	3mm (1/8")
CMJ030	3mm (1/8")

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATÍN	CMJ036	76mm(3")	32mm(1-1/4")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	10mm(3/8")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ038	89mm(3-1/2")	39mm(1-9/16")	89mm(3-1/2")	44mm(1-3/4")	12mm(1/2")	11mm(7/16")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ031	102mm(4")	43mm(1-11/16")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	9mm(3/8")	18mm(11/16")	24mm(15/16")	2/100
	CMJ037	114mm(4-1/2")	43mm(1-11/16")	114mm(4-1/2")	41mm(1-5/8")	12mm(1/2")	9mm(3/8")	25mm(1")	27mm(1-1/16")	2/100
	CMJ030	114mm(4-1/2")	49mm(1-15/16")	114mm(4-1/2")	41mm(1-5/8")	13mm(1/2")	9mm(3/8")	25mm(1")	27mm(1-1/16")	2/100
CROMO BRILLO	CMJ036PSS	76mm(3")	32mm(1-1/4")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	10mm(3/8")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ038PSS	89mm(3-1/2")	39mm(1-9/16")	89mm(3-1/2")	44mm(1-3/4")	12mm(1/2")	11mm(7/16")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ031PSS	102mm(4")	43mm(1-11/16")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	9mm(3/8")	18mm(11/16")	24mm(15/16")	2/100
	CMJ030PSS	114mm(4-1/2")	49mm(1-15/16")	114mm(4-1/2")	41mm(1-5/8")	13mm(1/2")	9mm(3/8")	25mm(1")	27mm(1-1/16")	2/100
COBRE	CMJ038CSS	89mm(3-1/2")	39mm(1-9/16")	89mm(3-1/2")	44mm(1-3/4")	12mm(1/2")	11mm(7/16")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ031CSS	102mm(4")	43mm(1-11/16")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	9mm(3/8")	18mm(11/16")	24mm(15/16")	2/100
NEGRO	CMJ036	76mm(3")	32mm(1-1/4")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	10mm(3/8")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ038	89mm(3-1/2")	39mm(1-9/16")	89mm(3-1/2")	44mm(1-3/4")	12mm(1/2")	11mm(7/16")	17mm(11/16")	-	2/80
	CMJ031	102mm(4")	43mm(1-11/16")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	9mm(3/8")	18mm(11/16")	24mm(15/16")	2/100
	CMJ030	114mm(4-1/2")	49mm(1-15/16")	114mm(4-1/2")	41mm(1-5/8")	13mm(1/2")	9mm(3/8")	25mm(1")	27mm(1-1/16")	2/100

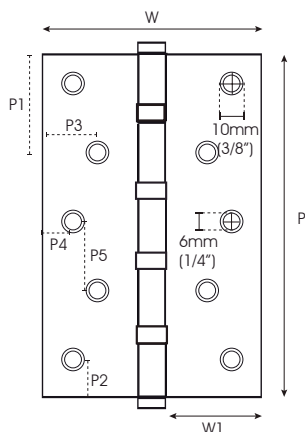

MODELO CMJ0

BISAGRA EMBALERADA - 4 RODAMIENTOS



ESPECIFICACIONES:


Base material: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín/Pulido US32D

- Baleros de rodamiento: 2
- Nudillos: 5
- Non-removable Pin
- Incluye tornillos para madera

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATÍN	CMJ029	76mm(3")	31mm(1-1/4")	127mm(5")	37mm(1-7/16")	12mm(1/2")	19mm(3/4")	10mm(3/8")	25mm(1")	2/80
	CMJ039	102mm(4")	43mm(1-11/16")	152mm(6")	44mm(1-3/4")	13mm(1/2")	19mm(3/4")	8mm(5/16")	31mm(1-1/4")	2/80
CROMO BRILLO	CMJ029PSS	76mm(3")	31mm(1-1/4")	127mm(5")	37mm(1-7/16")	12mm(1/2")	19mm(3/4")	10mm(3/8")	25mm(1")	2/80

MODELO CMSAS

BISAGRA DE RESORTE

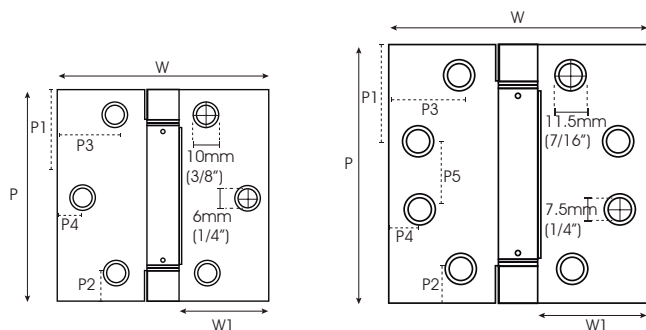

ESPECIFICACIONES:


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín/Pulido US32D

- Mecanismos de muelle con tensión ajustable que permite que la puerta se cierre automáticamente
- Diferentes velocidades de cierre
- La tensión del muelle puede aumentar o disminuir por el uso
- Incluye tornillos para mandera y llave allen
- Libera el resorte interno con la presión de la llave

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATÍN	CMSAS003	89mm(3-1/2")	35mm(1-3/8")	89mm(3-1/2")	43mm(1-11/16")	9mm(3/8")	17mm(11/16")	9mm(3/8")	-	2/80
	CMSAS004	102mm(4")	29mm(1-1/8")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	19mm(3/4")	9mm(3/8")	24mm(15/16")	2/80
	CMSAS005	102mm(4")	41mm(1-5/8")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	23mm(7/8")	11mm(7/16")	18mm(11/16")	2/80
	CMSAS006	114mm(4-1/2")	48mm(1-7/8")	114mm(4-1/2")	40mm(1-9/16")	12mm(1/2")	25mm(1")	10mm(3/8")	27mm(1-1/16")	2/80
CROMO BRILLO	CMSAS003PSS	89mm(3-1/2")	35mm(1-3/8")	89mm(3-1/2")	43mm(1-11/16")	9mm(3/8")	17mm(11/16")	9mm(3/8")	-	2/80
	CMSAS004PSS	102mm(4")	29mm(1-1/8")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	19mm(3/4")	9mm(3/8")	24mm(15/16")	2/80
	CMSAS005PSS	102mm(4")	41mm(1-5/8")	102mm(4")	38mm(1-1/2")	12mm(1/2")	23mm(7/8")	11mm(7/16")	18mm(11/16")	2/80
	CMSAS006PSS	114mm(4-1/2")	48mm(1-7/8")	114mm(4-1/2")	40mm(1-9/16")	12mm(1/2")	25mm(1")	10mm(3/8")	27mm(1-1/16")	2/80

**MODELO CMJ040**

BISAGRA DE RESORTE

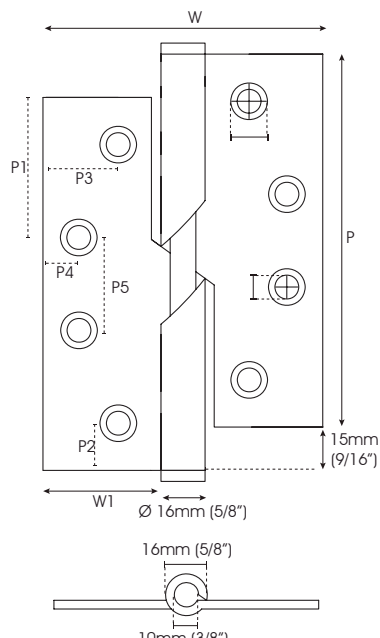**ESPECIFICACIONES:**


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin US32D

- Bisagra que por el peso de la puerta cierra automáticamente por acción de la gravedad

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
SATÍN	CMJ040IZQ	102mm(4")	30mm(1-3/16")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	13mm(1/2")	20mm(13/16")	10mm(3/8")	25mm(1")	1/100
	CMJ040DER	102mm(4")	30mm(1-3/16")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	13mm(1/2")	20mm(13/16")	10mm(3/8")	25mm(1")	1/100

MODELO SH4007


BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN

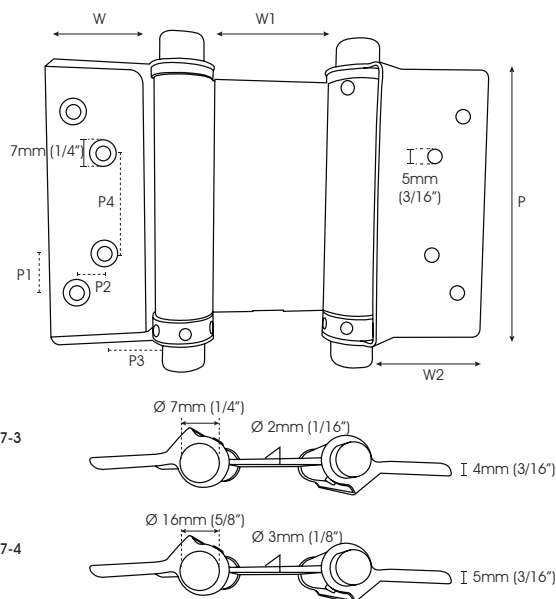**ESPECIFICACIONES:**

Base material: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin US32D

- Ideal para puertas de cocinas, restaurantes y puertas vaivén
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	W2	P	P1	P2	P3	P4		
SATÍN	SH4007-3	28mm (1-1/8")	32mm (1-1/4")	35mm (1-3/8")	65mm (2-9/16")	12mm (1/2")	7mm (1/4")	20mm (13/16")	28mm (1-1/8")	35.27Lb / 16.5Kg	1/100
	SH4007-4	28mm (1-1/8")	39mm (1-9/16")	37mm (1-7/16")	90mm (3-9/16")	17mm (11/16")	7mm (1/4")	21mm (13/16")	38mm (1-1/2")	52.91Lb / 24Kg	1/100

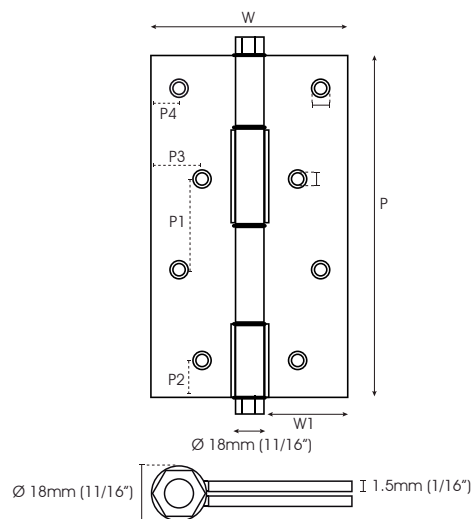

MODELO 907IOXJAKO


BISAGRA DE SIMPLE ACCIÓN



ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin US32D

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4		
SATÍN	907IOXJAKO	80mm(3-1/8")	30mm(1-3/16")	180mm(7-1/16")	41mm(1-5/8")	22mm(7/8")	16mm(5/8")	11mm(7/16")	88Lb / 40Kg	6/30

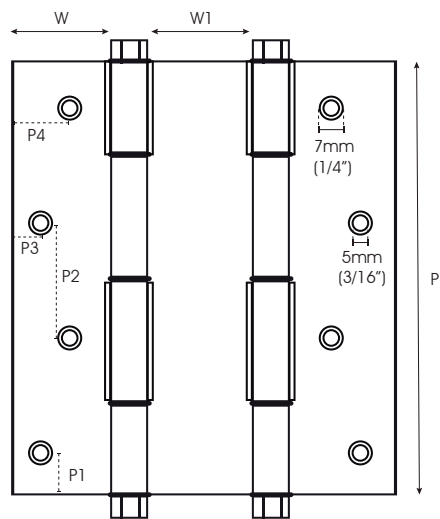

MODELO 908IOXJAKO

BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN



ESPECIFICACIONES:


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satin US32D

- Ideal para puertas de cocinas, restaurantes y puertas vaivén
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4		
SATÍN	908IOXJAKO	29mm(1-1/8")	31mm(1-1/4")	180mm(7-1/16")	24mm(15/16")	39mm(1-9/16")	11mm(7/16")	16mm(5/8")	88Lb /40Kg	6/24

MODELO CMJ2407


BISAGRA DE BIOMBO

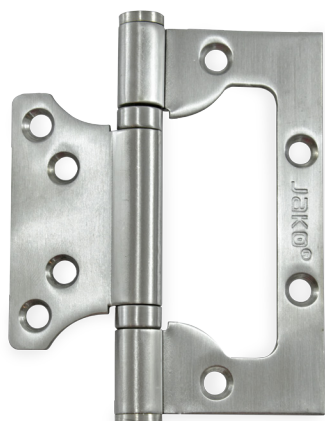
ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

Ideal para puertas plegables y
puertas abatibles

- Contiene un corte que permite una fácil instalación
- Baleros de rodamientos: 2
- Nudillos: 3
- Pin no removible
- Ideal para puertas de madera que también pueden ser usadas en puertas de doble pliegue
- Incluye tornillos para madera

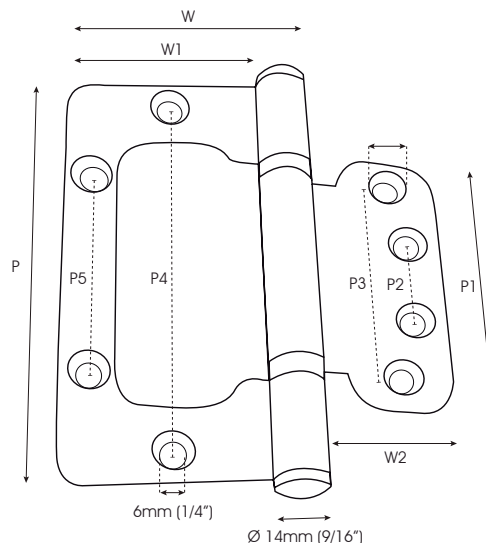

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	W2	P	P1	P2	P3	P4	P5		
SATÍN	CMJ2407	55mm (2-3/16")	41mm (1-5/8")	36mm (1-7/16")	100mm (3-15/16")	65mm (2-9/16")	26mm (1")	50mm (1-15/16")	83mm (3-1/4")	35mm (1-3/8")	77Lb / 35Kg	1/100


MODELO 202

REGULAR


ESPECIFICACIONES:


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

- Incluye tornillos para madera

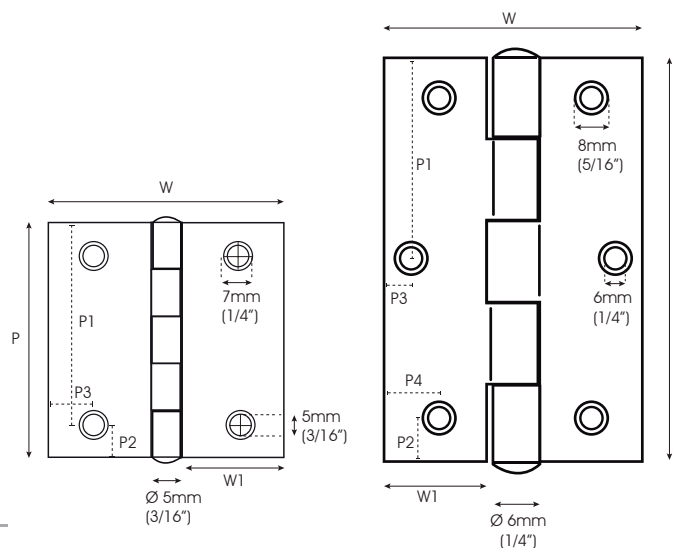

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	
SATÍN	20254CC	38mm(1-1/2")	16mm(5/8")	51mm(2")	42mm(1-5/8")	5mm(3/16")	6mm(1/4")	-	40/800
	20264CC	40mm(1-9/16")	18mm(11/16")	63mm(2-1/2")	30mm(1-3/16")	7mm(1/4")	6mm(1/4")	8mm(5/16")	20/600
	20275CC	48mm(1-7/8")	19mm(3/4")	76mm(3")	37mm(1-7/16")	8mm(5/16")	6mm(1/4")	9mm(3/8")	20/400

MODELO 423
REGULAR

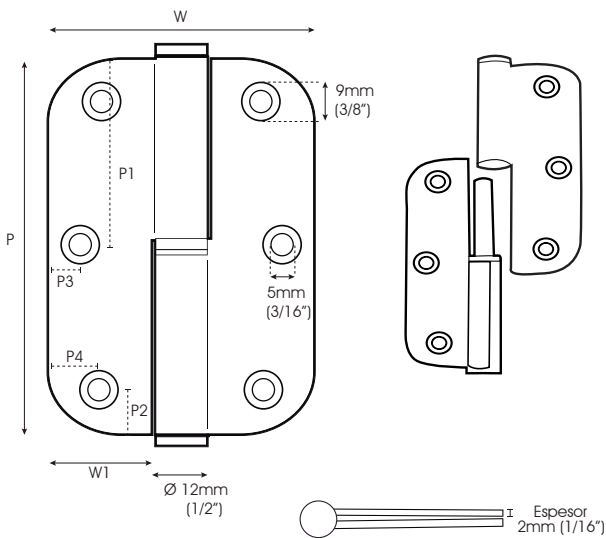


ESPECIFICACIONES:

- Material base:** Acero Inoxidable 304

Acabado: Satín US32D
- Bisagra con cantos redondos
 - Pasador desmontable, facilita la instalación y desmontaje de la puerta

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	
	423DERJAKO	65mm(2-9/16")	25mm(1")	90mm(3-9/16")	44mm(1-3/4")	9mm(3/8")	7mm(1/4")	12mm(1/2")	10/100
	423IZQJAKO	65mm(2-9/16")	25mm(1")	90mm(3-9/16")	44mm(1-3/4")	9mm(3/8")	7mm(1/4")	12mm(1/2")	10/100

MODELO 10- BBORB
BISAGRA NEGRA

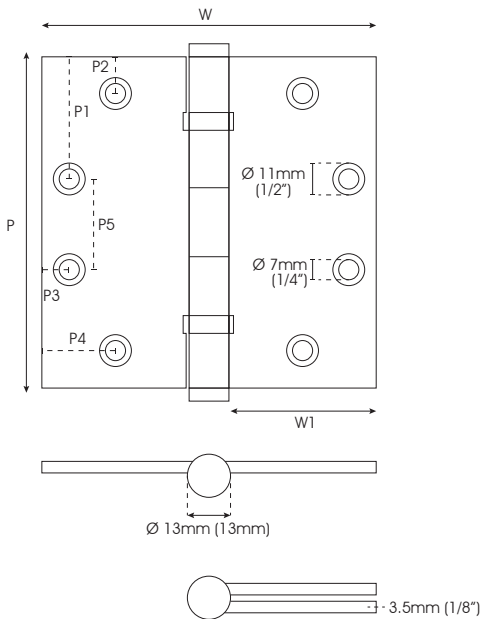

ESPECIFICACIONES:

- Base material:** Latón Sólido


Acabado: Negro

Remates planos
- Baleros: 2
 - Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
	10-4040BBORB	115mm(4-1/2")	51mm(2")	114mm(4-1/2")	42mm(1-5/8")	13.5mm(1/2")	9.5mm(3/8")	25mm(1")	28mm(1-1/8")	
	10-4545BBORB									
	10-5050BBS10B									

**MODELO 13-4040BBORB**

BISAGRA NEGRA

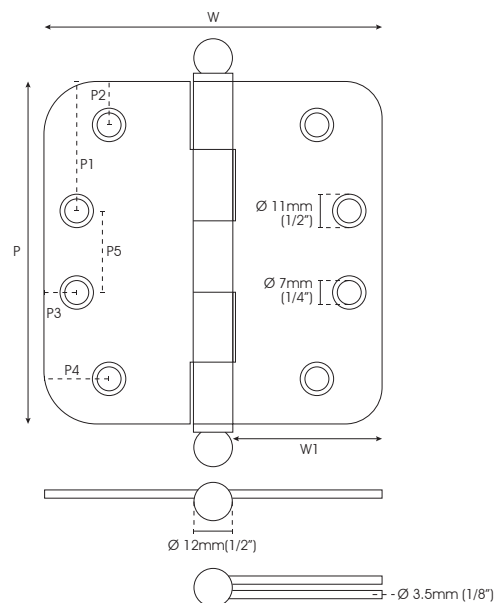**ESPECIFICACIONES:**

Material base: Latón Sólido
Acabado: Negro

- Baleros: 2
- Radio 5/8"
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
● NEGRO	13-4040BBORB	102mm(4")	46.5mm (1-13/16")	101mm(4")	38.5mm(1-1/2")	12.5mm(1/2")	8.5mm(5/16")	19mm(3/4")	24mm(15/16")	

MODELO 30-2520ORB

BISAGRA NEGRA

ESPECIFICACIONES:



Material base: Latón Sólido
Acabado: Satín US32D

- Ideal para puertas de cocinas y restaurantes
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	
● NEGRO	30-2520ORB								

MODELO 110 TFORB

BISAGRA NEGRA

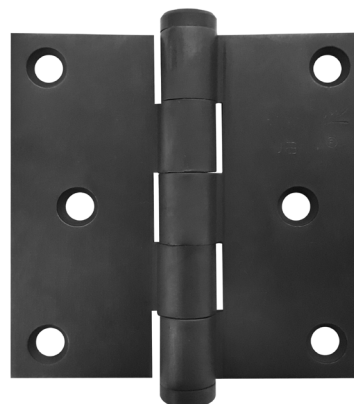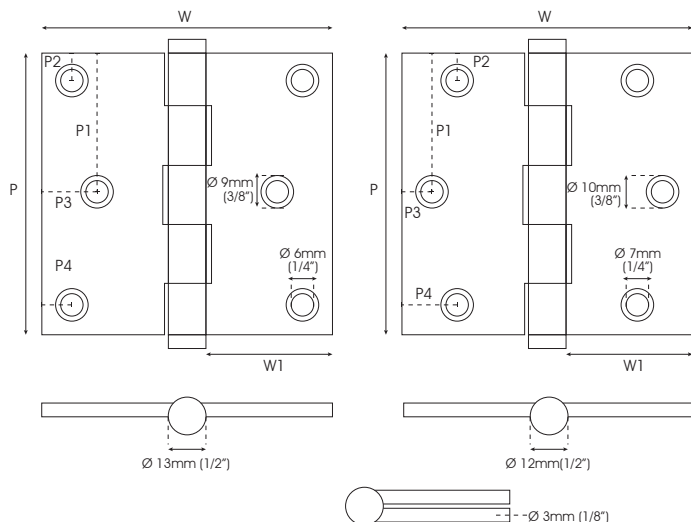

ESPECIFICACIONES:



Material base: Latón Sólido
Acabado: Negro

- Ideal para puertas de cocinas y restaurantes
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	
● NEGRO	1101TFORB	77mm(3-1/16")	32mm(1-1/4")	76mm(3")	38mm(1-1/2")	7.5mm(1/4")	14.5mm(1/2")	8.5mm(5/16")	
	1103TFORB	90mm(3-9/16")	40mm(1-9/16")	88mm(3-7/16")	45.5mm(1-3/4")	8.5mm(5/16")	9mm(3/8")	17mm(11/16")	

MODELO 1108TFORB

BISAGRA NEGRA

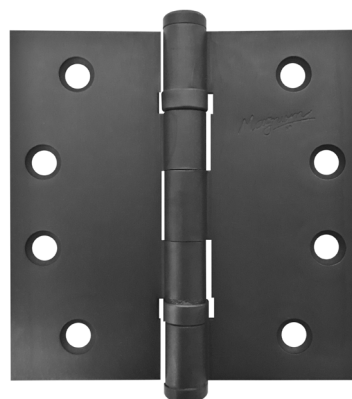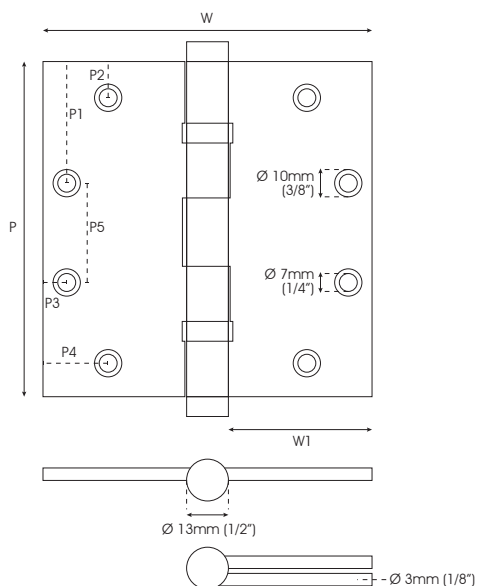

ESPECIFICACIONES:

Material base: Latón Sólido
Acabado: Negro

- Ideal para puertas de cocinas y restaurantes
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1	P2	P3	P4	P5	
● NEGRO	1108TFORB	101mm(4")	44.5mm(1-3/4")	101mm(4")	38mm(1-1/2")	12.5mm(1-1/2")	9.5mm(3/8")	19.5mm(3/4")	24.5mm(1")	
	1110TFORB	101mm(4")	44.5mm(1-3/4")	114mm(4-1/2")	42mm(1-5/8")	13mm(1/2")	9mm(3/8")	25mm(1")	31mm(1-1/4")	

PARA
PUERTAS DE MADERA
CON
S I S T E M A
CIERRE **SUAVE**

Apertura
Sostenida a
90°

150°


Apertura

150°

Cierre Suave
10°

Apertura Sostenida a
90°



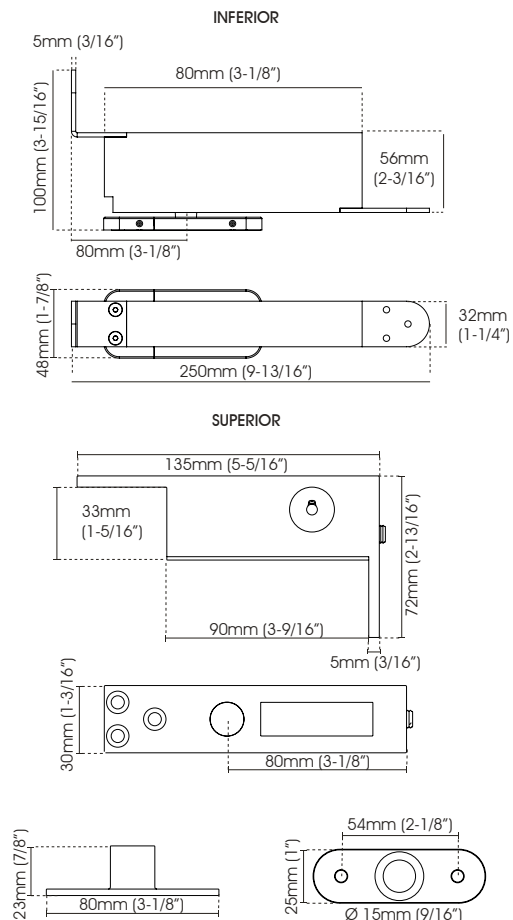

MODELO JK05204

PIVOTE HIDRÁULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE



S I S T E M A
C I E R R E S U A V E

ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304

Acabado: Satín US32D

- Bidireccional único
- PIVOTE CON CIERRE SUAVE
- Patente Internacional
- Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.

- Capacidad máx. de carga 100Kg
- Espesor máx. de la puerta: 40mm
- Apertura bidireccional sostenida a 90°
- Apertura bidireccional 180°
- Sistema para ajustar la posición de la puerta $\pm 3\text{mm} \pm 3\text{mm} - / 4^\circ$



ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	JK05204	220Lb / 100Kg	1

Válvula de ajuste de velocidad



Velocidad de cierre

Velocidad de frenado

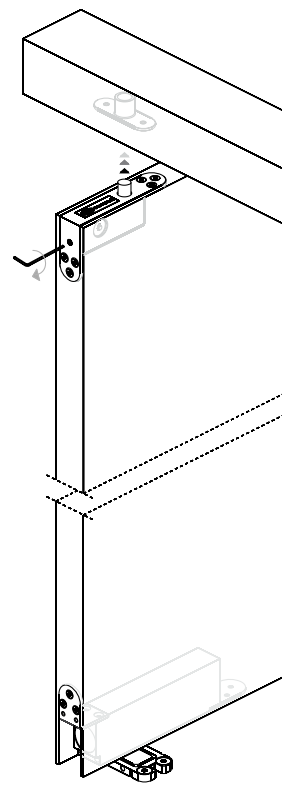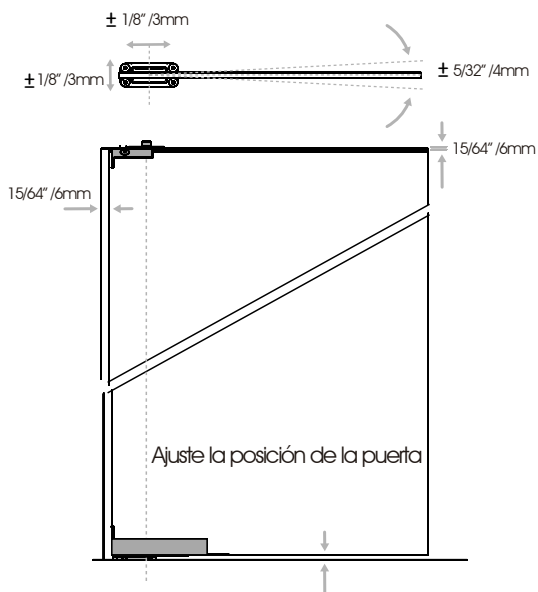


**MODELO 2503HDNS / 2505HDNS**



PIVOTE CON BALEROS

PIVOTE CON
BALEROS DE
RODAMIENTO

MODEL 2503HDNS

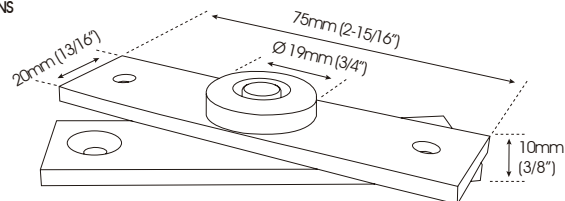

MODEL 2505HDNS

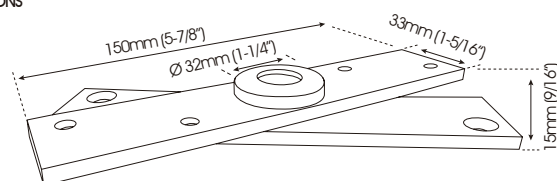**ESPECIFICACIONES:**


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

- Pivote de uso rudo

ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	2503HDNS 2505HDNS	88Lb / 40Kg 132Lb / 60Kg	5 2

MODELO DPVG-008

BISAGRA / PIVOTE

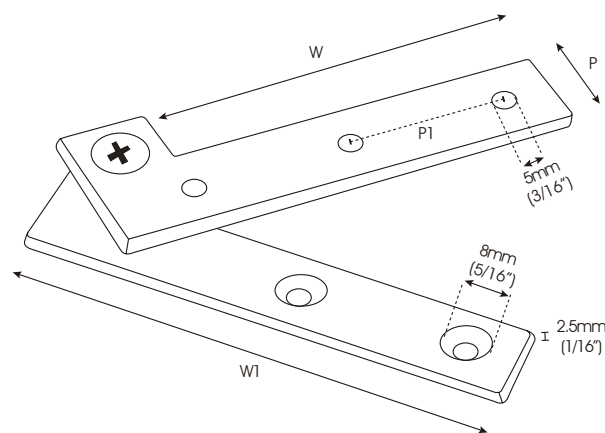
**ESPECIFICACIONES:**

Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

- Se vende por pieza
- Pivote para puerta

- Rango de movimiento: 270
- Perforaciones por hoja: 3
- Considerar 2 pivotes por puerta
- Incluye tornillos

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	P1		
SATÍN	DPVG-008	70mm(2-3/4")	86mm(3-3/8")	17mm(11/16")	27mm(1-1/16")	22Lb / 10Kg	1/10

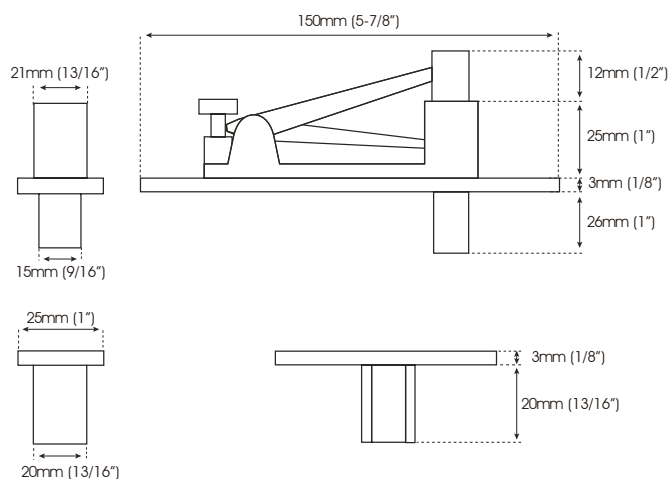MODELO JK05206
PIVOTE SUPERIOR

ESPECIFICACIONES:


Material base: Acero Inoxidable 304

Acabado: Satín US32D

• Pivote superior con eje de palanca

• Eje de 15mm de diametro

• Espesor de la puerta: 35mm

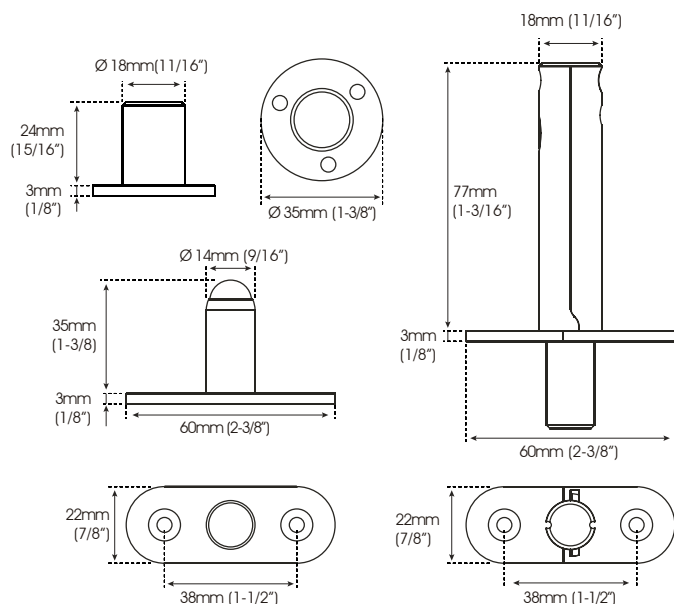MODELO JK05208
PIVOTE

ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304

Acabado: Satín US32D

• Juego completo de pivote para puertas de acción simple o doble

• Capacidad máx. de carga 143Lb / 65Kg

• Pivote inferior con balero

• Pivote superior con eje pivotante

• Eje con diámetro de 14mm

• Espesor de la puerta 35-39mm

ACABADO	CÓDIGO	
 SATÍN	JK05206	1/20

ACABADO	CÓDIGO		
 SATÍN	JK05208	143Lb / 65Kg	1/20

MODELO 10100

PIVOTE AJUSTABLE OCULTO



Ajustable

ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satín US32D

- Bisagra al ras para puertas de simple y doble acción
- Capacidad máx. de carga 90Kg

- Set de pivotes en el centro
- Pivote superior con ejes ajustables, para una fácil instalación
- Pivote inferior con balero
- Considerar 1 juego por puerta

MODELO 2503NS / 2505NS

BISAGRA / PIVOTE

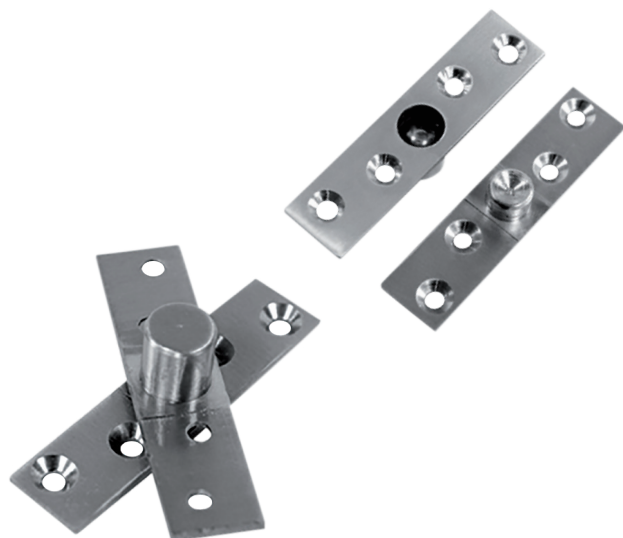


ESPECIFICACIONES:


Material base: Latón Sólido

- Pivote con balero
- Pivote superior e inferior
- Considerar 1 juego por puerta


VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

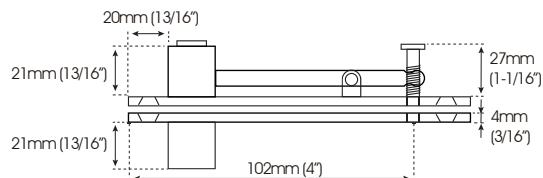

VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

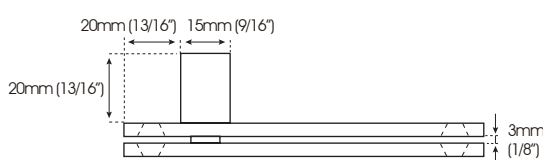


ACABADO	CÓDIGO	ESPESOR DE PUERTA		
SATÍN	10100	32mm (1-1/4")	200Lb / 90Kg	1/20

MODEL 2503NS

MODEL 2503NS

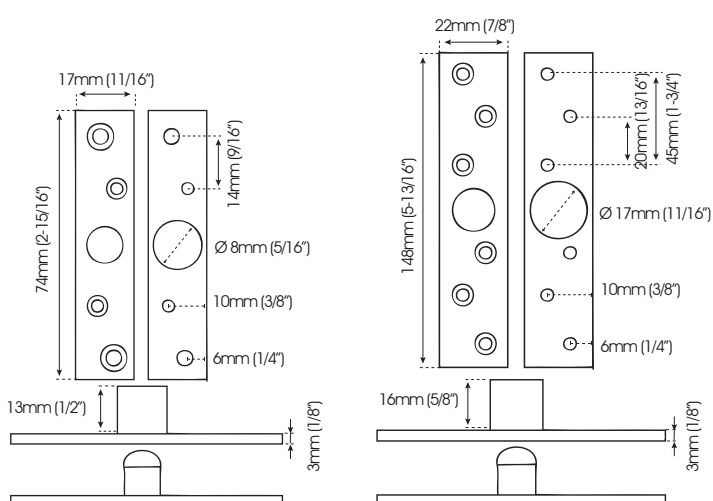

ACABADO	CÓDIGO	MEDIDA		
SATÍN	2503NS 2505NS	3" x 3/4" 6" x 1/4"	160Lb / 72Kg 200Lb / 90Kg	10/160 5/40

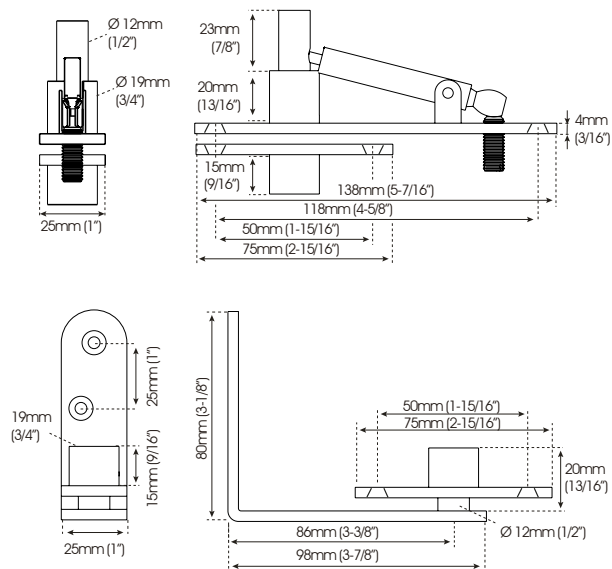

MODELO JK05195


PIVOTE SUPERIOR



ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304 • Para puertas vaivén
Acabado: Satín US32D • Bisagra al ras para puertas de simple y doble acción

ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	JK05195	176Lb / 80Kg	1

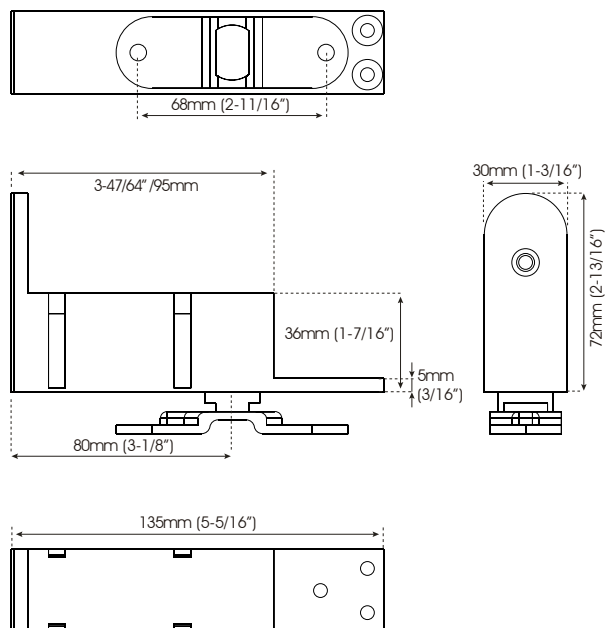

MODELO JK05199

PIVOTE



ESPECIFICACIONES:

Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

- Para puertas vaivén
- Puerta doble acción
- Apertura de 180°
- Apertura sostenida a 90°
- Cierre ajustable
- Carga máx. de apertura 0,5Kg.
- Anchura máx. de la puerta 900mm
- Peso máx. de la puerta :99Lb (45Kg)
- Espesor 35-45mm.
- Para uso interior

ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	JK05199	99Lb / 45Kg	1


**MODELO JK05500**

PIVOTE PARA PUERTA VAIVÉN O BATIENTE

**ESPECIFICACIONES:**


Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D

- Sistema ajustable 3D
- Ancho máx. de la puerta 1500mm
- Peso máx. de la puerta 500Kg
- Con rodamientos en el pivote





Sistema de eje con palanca que permite una fácil instalación de la puerta

Taladro que permite que pase un cable eléctrico a través de la puerta


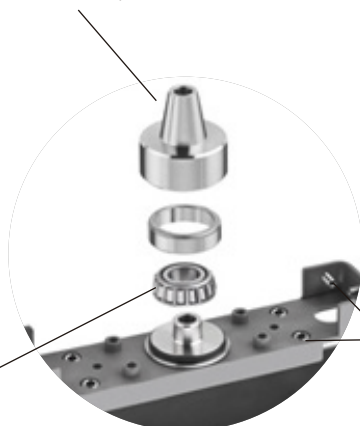


Rodamiento angular de alta precisión y capacidad. Elimina holguras y garantiza un trabajo muy suave y silencioso

Sistema de ajuste 3D. Permite ajustar la posición del pivote en 3 ejes

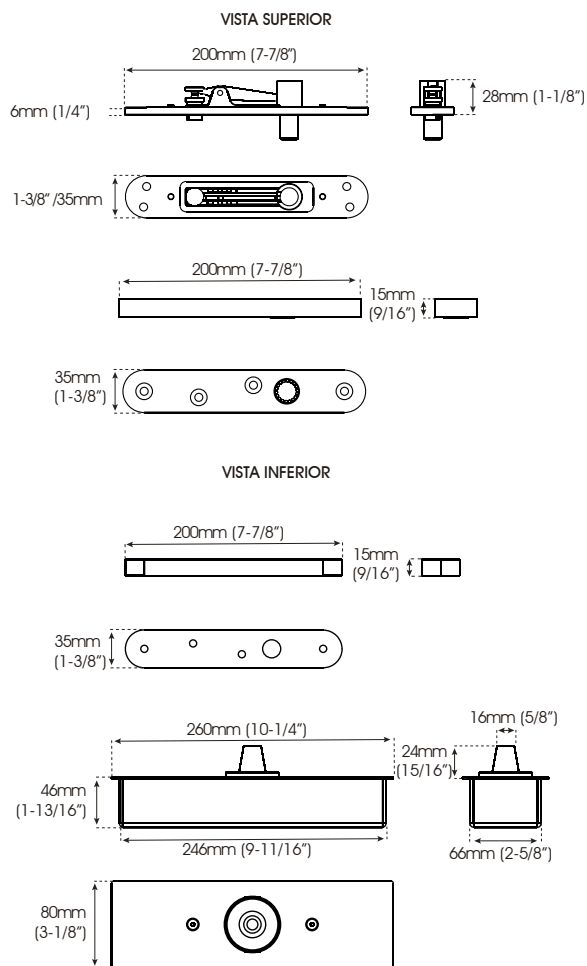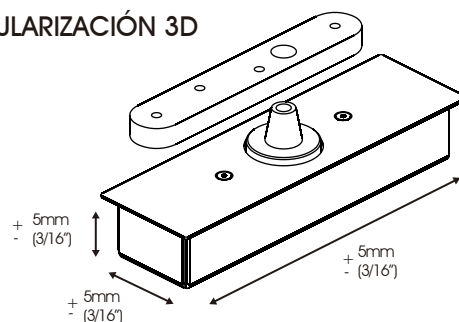**REGULARIZACIÓN 3D**

ACABADO	CÓDIGO		
SATÍN	JK05500	1102Lb / 500Kg	-

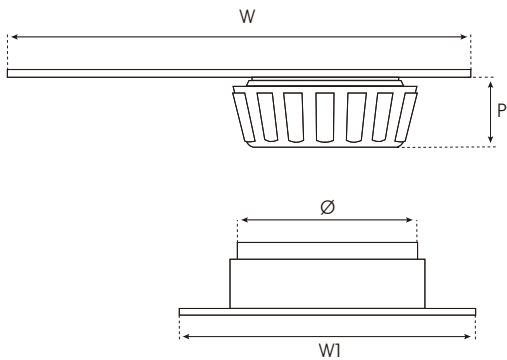

MODELO **MOLINETE**
USO RUDO



ESPECIFICACIONES:

- Material base: Acero Inoxidable 304
Acabado: Satín US32D
- Para puertas pesadas
 - Juego de molinete y pivote, para puertas abatibles
 - Movimiento suave y silencioso

ACABADO	CÓDIGO	W	W1	P	Ø		
GRIS	MOLINETE1	115mm (4-1/2")	55mm (2-3/16")	25mm (1")	45mm (1-3/4")	220 Lb / 100Kg	1
	MOLINETE1.5	105mm (4-1/8")	55mm (2-3/16")	20mm (13/16")	35mm (1-3/8")	330 Lb /150Kg	1
	MOLINETE2	145mm (5-11/16")	65mm (2-9/16")	17mm (11/16")	50mm (1-15/16")	440 Lb / 200Kg	1
	MOLINETE3	145mm (5-11/16")	75mm (2-15/16")	35mm (1-3/8")	67mm (2-5/8")	661 Lb / 300Kg	1
	MOLINETE4	180mm (7-1/16")	110mm (4-5/16")	40mm (1-9/16")	85mm (3-3/8")	881 Lb / 400Kg	1
	MOLINETE4.5	295mm (11-5/8")	125mm (4-15/16")	40mm (1-9/16")	120mm (4-3/4")	992 Lb / 450Kg	1